



# ABS 200

## BRETTFERTIGER Pallet production machine

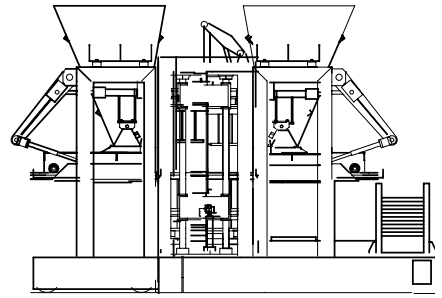

### Steinformmaschine ABS 200

- kompakt, stabil und sehr zuverlässig
- einfache Bedienung
- gute Zugänglichkeit der einzelnen Maschinenteile
- geringer Wartungsaufwand

#### Herstellung von:

Hohlblöcken,  
Vollblöcken,  
Deckensteinen,  
Pflastersteinen,  
Bordsteinen,  
Rasenplatten, etc.

#### Technische Beschreibung:

- mittlere Kapazität  
zum Beispiel:  
bis 2500 m<sup>2</sup> Pflastersteine pro Schicht (8 Std.)
- Brettgrößen von:  
1400 x 700 x 50 mm bis 1400 x 1400 x 50 mm
- Arbeitshöhe:  
50 bis 300 mm  
Sonderhöhe auf Anfrage
- Brettmagazin integriert  
mit hydraulischem Brettvorschub
- externes Hydraulikaggregat
- Steuerung:  
Vollautomatisch mit Bedienpult für alle Funktionen
- Vorsatzeinrichtung  
alle mechanischen Teile in einem Verstell-Rahmen montiert  
zur nachträglichen Ausstattung geeignet
- Vibrationstisch  
mit leistungsstarkem vollsynchronisiertem Rüttelsystem,  
leicht einstellbar für jedes Betonprodukt  
  
optimale Verdichtung,  
hohe Steinqualität, DIN-Prüfzeichen
- Führungssäulen hartverchromt

#### Maße:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Maschinenhöhe:              | max. 3330 mm |
| Maschinenbreite:            | ca. 2300 mm  |
| Maschinenlänge:             | 6000 mm      |
| Maschinenlänge mit Vorsatz: | 9500 mm      |
| Gewicht:                    | ca. 14 t     |
| Gewicht mit Vorsatz:        | ca. 18 t     |

Technische Änderungen vorbehalten

### Block making machine ABS 200

- compact and very reliable
- easy to operate
- every parts of the machine is easy accessible
- low maintenance required

#### To the production of:

hollows blocks,  
solid blocks,  
ceiling/flooring blocks,  
paving stones,  
curb stones,  
turf stones/slabs, etc.

#### Technical description:

- medium capacity  
for example:  
up to 2500 m<sup>2</sup> paving stones per shift ( 8 hours)
- pallet sizes from:  
1400 x 700 x 50 mm to 1400 x 1400 x 50 mm
- production height:  
50 to 300 mm  
special height at request
- built- in pallet magazine  
with hydraulic pallet support
- external hydraulic power-unit
- control:  
fully automatic with separate control panel for all functions
- facing concrete device  
the mechanical parts are mounted in an adjustable frame  
subsequent order possible
- one-piece vibrating-table  
with a heavy-duty vibration system, fully synchronized  
easy adjustable for any kind of concrete block-element  
  
optimal compaction,  
high product quality according, to German Standards (DIN)
- guide columns hard chrome-plated

#### Measures:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| machine height:                     | max. 3330 mm    |
| machine width:                      | approx. 2300 mm |
| machine length:                     | 6000 mm         |
| machine length incl. facing device: | approx: 9500 mm |
| weight:                             | approx 14 t     |
| weight incl. facing device          | approx 18 t     |

design details subject to variation